

# SNOWEK

I FRONT NÅR DET GJELDER UTVIKLING

## Ploger og sandspredere



Snowek, Itkonniemenkatu 13  
70500 Kuopio, Finland  
[www.snowek.fi](http://www.snowek.fi)



# Snowek U-ploger

**Snowek U-ploger** er vendbare ploger, som passer for skiftende forhold og med hjelp av dem er det enklere og mer effektivt å styre snøen enn med noe annet snø-redskap.

Snowek U-plogenes vinger og midtstykke har vide svingvinkler, hvilket gjør det enkelt å rengjøre smale gangveier eller parkeringsplasser med plogen. Dessuten er det lett og effektivt å benytte plogenes mange innstillinger takket være den enkle styringslogikken.

U-plogene kan anvendes både med landbrukstraktorer, med maskiner for boligfeltvedlikehold og med hjullastere.



## 6 argumenter for å velge Snowek U-plog

### Standardutstyr

- Adapter som monteres med bolter
- Slitestål
- 12/24V Elventil med tanklinje (3 eller 5 slanger)
- Støtteben som justeres med skruer
- Signalskilt

### Tilleggsutstyr

- Led-lys (4 stk.)
- Trykkakkumulator
- Hullskjær / gummiert hullskjær



### Stor arbeidsbredde og liten transportbredde

Den optimerte plasseringen av leddpunktene på U-plogenes vinger minsker plogenes transportbredde.



### Profesjonell konstruksjon

Lagerforing i bladet på U-plogene (Modeller U420 – U600 HD) minsker vandring og forlenger vesentlig livslengden på bolter og foring.



### Intelligent hydraulikk

Samme elstyrte hydraulikkventil passer til alle basmaskiner. Det kan legges til funksjoner uten å bytte ventil.



### Følger vegbanen nøye

Fire selvstendige utskytbare armer gjør at plogen kan skrånstilles, loddrett og veggrett.







### Robust, fjærende skjærmekanisme

En positiv skjærvinkel 15 grader samt en robust utløsningsmekanisme gjør at plogen er robust og samtidig lett å skyve framover.



### Høy kvalitet og enkelt vedlikehold

Plogene er pulverlakkert, de har adapter som monteres med bolter og det er lett å finne reservedeler takket være at skjæret og plogen har standard dimensjoner.



- Vingenes svingvinkel er 180°(U 380-600HD) eller 170°(U 280-360)
- Midtdelens svingvinkel er 38°(U 380-520) eller 35°(U 280-360, U 540-600HD)
- Positiv skjærvinkel på 15°

Modell	Max (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Kg
U 280	2800	1400	1560	720	692	692	540
U 300	3000	1400	1630	720	792	692	560
U 320	3250	1840	2010	900	692	915	810
U 360	3710	1840	2010	900	915	915	850
U 380	3800	2450	2580	900	692	1220	920
U 420 M	4200	2450	2580	900	915	1220	960
U 420	4200	2450	2580	1100	915	1220	1050
U 460	4600	2750	2880	1100	915	3 x 915	1200
U 480	4800	2450	2580	1100	1220	1220	1150
U 520	5200	2750	2880	1100	1220	3 x 915	1300
U 540 HD	5400	3050	3200	1350	1220	915 / 1220	1950
U 600 HD	6000	3050	3200	1350	692 / 792	915 / 1220	2100



# Snowek V-ploger

**Snowek V-ploger** er et utmerket valg når områdene som skal brøytes varierer mye i størrelse og når det er mye snø. Takket være de gode kastingenskapene gjør det at det kan brøytes snørike gang og sykkelveger og skogsbilveger uten noe problem. Med andre innstillinger kan man enkelt flytte bort snø fra områder som skal ryddes. Diagonalventilen, som kan fås som tillegg, gjør det mulig å styre V-plogen på samme måten som ved rydding av områder.



## Fem argumenter for å velge Snowek V-plog

### Standardutstyr

- Adapter som monteres med bolter
- Slitestål
- 12/24V Elventil med tanklinje (3 eller 5 slanger)
- Støtteben som justeres med skruer
- Signalskilt

### Tilleggsutstyr

- Led-lys (4 stk.)
- Trykkakkumulator
- Diagonalventil
- Hullskjær / gummiert hullskjær



### Stor arbeidsbredde og liten transportbredde

V-plogenes vide, 38 grader svingvinkel, minsker plogenes transportbredde.



### Intelligent hydraulikk

Samme elstyrte hydraulikkventil passer på alle basmaskiner. Man kan også utvide til flere funksjoner uten å bytte ventil.



### Følger vegbanen nøye

Fire selvstendige utskytbare armer gjør at plogen kan skrånstilles loddrett og vegrett.






### Robust, fjæret skjæremekanisme

En positiv skjærevinkel på 15 grader samt en robust utløsningsmekanisme gjør at plogen er robust og samtidig lett å skyve framover.



### Høy kvalitet og enkelt vedlikehold

Plogene er pulverlakkert, de har adapter som monteres med bolter og det er lett å finne reservedeler for skjæret og plogdelene har standard dimensjoner.

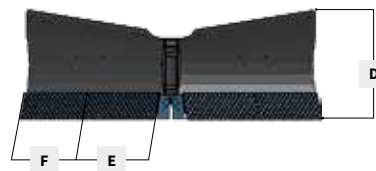

- Midtdelens svingvinkel er 38°
- Positiv skjærevinkel på 15°

Modell	Max (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G	Kg
N 180	1800	1420	1500	1420	700	792	-	38°	380
N 200	2000	1600	1700	1600	730	915	-	38°	400
N 220	2200	1720	1820	1710	750	991	-	38°	470
N 240	2400	1900	2000	1720	780	1100	-	38°	500
N 260	2600	2060	2160	2060	850	1220	-	38°	600
N 280	2850	2250	2350	2250	870	1345	-	38°	660
N 320	3200	2470	2600	2470	1050	792	692	38°	750
N 360	3600	2800	2900	2800	1130	915	792	38°	910
N 390	3900	3000	3100	3000	1150	915	915	38°	950

# Snowek diagonalploger

**Snowek AA-seriens diagonalplog** er en helt ny type universalplog for rydding av tomteområder, gang- og sykkelveger, vegnett og parkeringsplasser.

I plogen forenes vingens gode kasteegenskaper og en patentert mekanisme for kollisjonsdemping, som betydelig reduserer risken for at basmaskinen skades. Mekanismen består av en fjæret fleksibel sleide som beveger seg bakover og oppover og bevegelsen er nok til å ta seg over høge hinder.

Diagonalplogene kan brukes både på landbrukstraktorer, spesialmaskiner og hjullastere.





## Standardutstyr

- Slitestål
- Runde støtteveier
- Flytemekanisme
- Standardadapter
- Begrensningsventil for dobbeltrykk
- Signalskilt
- Standard hurtigkobling

## Tilleggsutstyr

- Led-lys (2 stk.)
- Hullskjær / gummiert hullskjær

Flexmekanismen muliggjør høyere hastigheter en tidligere, ettersom man kan trykke ned plogen mot vegen med hjelp av fjærene. Dette gjør at plogen hopper mindre.

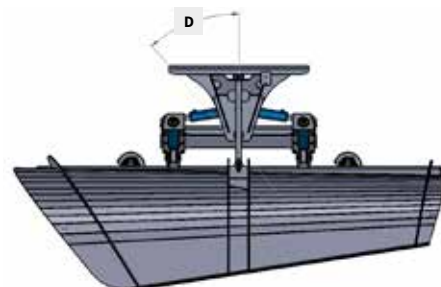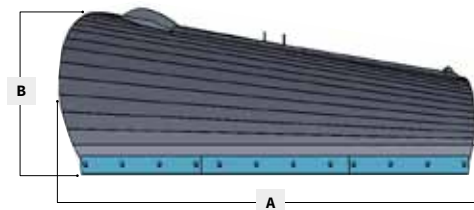

- Patentert mekanisme for kollisjonsdemping og separat flyt



Modell	A (mm)	B (mm)	C	D	Kg
AA 320	3200	1350	40°	+/- 41°	830
AA 370	3660	1400	40°	+/- 41°	950



# Snowek sandsprederskuffer

**Snowek sandsprederskuffer** er konstruert for effektiv spredning av plasser og vegområder. Under konstruksjonen har vi særskilt tenkt på krevende bruksområder. For eksempel skuffenes jevne ytre sider beskytter sandspredersens kraftoverføring og smøreniplene er tilgjengelig uten at man behøver å demontere sidebeskyttelsen.

Snowek sandsprederskuffer har komplett utrustning. Standard er en knuseaksel, beskyttelseskjerm, en sikkerhetsventil, adapter som monteres med bolter samt en reguleringsventil for trinnløs regulering av spredetrommelens rotasjonshastighet.

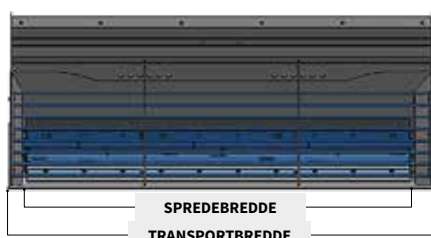

- Knuseaksel beskyttelseskjerm, sikkerhetsventil og trinnløs regulering av knuseakselens rotasjon som standard
- Modellene S700-S2000 har adapter som monteres med bolter, modellene S2500 og S3000 har sveisete fester

Modell	Spreddebredde, mm	Transportbredde, cm	Volum, liter	Kg
S700	1800	2025	700	430
S1000	1800	2025	1000	470
S1200	1800	2025	1200	500
S1500	2000	2225	1500	620
S2000	2000	2225	2000	660
S2500	2400	2625	2500	1030
S3000	2400	2625	3000	1100

# Forhandlerinformasjon



FORHANDLER



Linnesstranda 2  
3426 GULLAUG

Telefon: 90 64 22 22

E-post: [info@anleggsgruppen.no](mailto:info@anleggsgruppen.no)