

**Prestanda**

Tippbelastning (ISO 14397-1)	2773 kg
Arbetskapacitet (ISO 14397-1)	971 kg
Pumpkapacitet	64.70 L/min
Pumpkapacitet (vid varv/min high flow tillbehör)	101.10 L/min
Systemavlastning vid snabbkopplingar	23.8-24.5 MPa
Max körhastighet (högväxel – extrautr.)	16.0 km/h

**Motor**

Märke/modell	Bobcat / D24
Efterlevnad	97/68 EG steg IIIB
Bränsle	Diesel
Avkylning	Vätska
Effekt vid 2600 varv/min (ISO 14396)	50.8 kW
Vridmoment vid 1800 varv/min (ISO 14396)	252.3 Nm
Antal cylindrar	4
Slagvolym	2392 cm <sup>3</sup>
Bränsletank	138.20 L

**Vikter**

Arbetsvikt	3664 kg
Transportvikt	3283 kg
Marktryck	40.00 kPa

**Reglage**

Fordonsstyrning	Riktning och hastighet styrs via två handspakar eller alternativa joysticks
Lastarens hydrauliska tilt- och lyftfunktioner.	Separata pedaler eller ACS (avancerat kontrollsystem) eller SJC (valbar joystickskontroll) som tillval
Främre yttre hydraulik (standard).	Elektrisk omkopplare på höger manöverspak

**Drivsystem**

Transmission	Steglöst variabla hydrostatiska kolvpumpar av tandemtyp, driver två fullt reverserande hydrostatiska motorer
--------------	--

**Standardegenskaper**

Bobcat interlock control system (BICS)	Spark Arrestor
Parkeringsbroms	Bob-Tach™-ram
Deluxe förarhytt – inkluderar invändigt skumgummiklädda ytor, sido-, tak- och bakfönster, Deluxe säkerhetssele, taklampa och eluttag <sup>1</sup>	Trepunktsbälte
Bullerreduceringssats	Lyftarmsstöd
Arbetsbelysning, fram och bak	Avstängning av motor/hydraulsystem
Deluxe instrumentpanel	Automatiskt aktiverade glödstift
Startsystem med lösenord (utan tändningslås)	Elektriskt aktiverad, proportionell främre yttre hydraulik
Fjädrat säte	Hjälphydraulik: variabelt flöde / maximalt flöde
Säkerhetsbälte	Maskin-IQ (telematik)
Säkerhetsbygel	Instrument
Hydraulisk skopositionering (med TILL/FRÅN-brytare)	CE-certifiering
Larvband – gummi – 320 mm	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

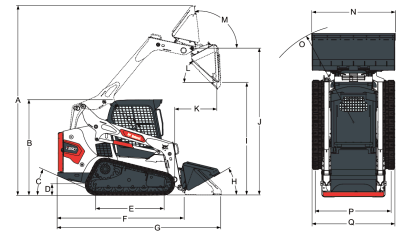
1. Skyddsbur med övernallningskydd (ROPS) – uppfyller kraven enligt SAE-J1040 och ISO 3471; Skydd mot fallande objekt (FOPS) – uppfyller kraven enligt SAE-J1043 och ISO 3449, nivå I.

**Tillval**

Deluxe-förarhytt med värme	Power Bob-Tach™
Inklädd hytt med HVAC	Backlarm
Selectable Joystick Controls (SJC - R/C Ready)	Radio
Larvband - gummi - 400 mm	Roterande varningsljus
Fjädrat säte i tyg	Road Option
Högflödeshydraulik	Automatisk körstyrning
7-stifts styrsats för redskap	Automatic Reversing Fan
Överväxel	Anpassad målarfärg (minsta beställning 5 enheter)

**Miljö**

Maskinskötare LpA (98/37 och 474-1)	82 dB(A)
Bullernivå LWA (EU-direktiv 2000/14/EG)	101 dB(A)
Helkroppsvibration (ISO 2631-1)	0.84 ms <sup>-2</sup>
Hand-/armvibration (ISO 5349-1)	2.29 ms <sup>-2</sup>

**Mått**


(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	887.0 mm
(C)	27.8°	(L)	42.0°
(D)	188.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1402.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(N*)	1880.0 mm
(G)	3378.0 mm	(O)	2032.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1702.0 mm
(I)	2319.0 mm	(Q*)	1782.0 mm

**Redskap**

Allroundgafflar	Lågprofilskopor
Allroundramar	Markberedare
Asfalt- och betongfräs	Pallgafflar, hydrauliska
Balgafflar	Planeringsblad
Betongblandare	Planeringstillbehör
Betongpumpar	Rivare
Brushcat™ gräs- och buskröjare	Roterande slipmaskiner
Buskröjare	Rotgripare
Buskröjare	Röjsågar
Cementblandare	Sandrengörare
Dikesgrävare	Schaktblad
Dikespackare	Skelettskopor
Diverse	Skogsbruksklippare
Djupgrävare	Skopor för snö och lätta material
Dumpervagnar	Skrapor
Fallhammare	Snöblad
Gripare, industriella	Snöskottare
Gräsklippare	Sopmaskin
Gräsupprullare	Soptillsatser
Grävare	Sopvalsar
Gödnings- och kornhanteringskopor	Spridare
Hammare	Stubbfräsar
Hammartillbehör	Sågar, asfalt och betong
Huggmaskiner för flis	Tillbehör till pallgafflar
Jordborrar	Tilt-Tatch
Jordborrstillbehör	Trädplanterare
Jordfräs	Vibrationsvalsar
Kombiskopor	V-plogar
Konstruktions- / industriskopor	Väghyvel
Landplan	
Laserutrustning	