

Maskinklassificering

Märkt arbetskapacitet (ISO 5998)	254 kg
Tippbelastning (ISO 8313)	732 kg
Pumpkapacitet	45.40 L/min
Systemavlastning vid snabbkopplingar	200.00 bar
Körhastighet, back	2.3 km/h
Körhastighet, framåt	5.6 km/h

Motor

Märke/modell	Kubota / D902-E3B
Bränsle	Diesel
Avkylning	Vätska
Effekt vid 3600 varv/min (ISO 9249)	18.5 kW
Vridmoment vid 2600 varv/min (SAE J9249)	54.2 Nm
Antal cylindrar	3
Slagvolym	0.90 L
Bränsletank	26.50 L

Vikter

Arbetsvikt	1186 kg
Transportvikt	1109 kg

Reglage

Fordonsstyrning	Riktning och hastighet regleras med en handspak
Lastarens hydrauliska tilt- och lyftfunktioner.	Handspak

Drivsystem

Transmission	Steglöst variabla hydrostatiska kolvpumpar av tandemtyp, driver två fullt reverserande hydrostatiska motorer
--------------	--

Standardegenskaper

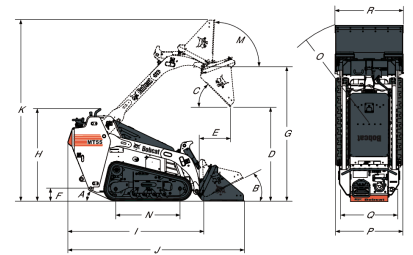
Yttre hydraulik	Parkeringsbroms
Bob-Tach™	Backstoppanel
Inbyggd fastsurrning och kran-/lyftöglor	Gnistskyddsåtdämpare
Hydraulisk kraftöverföring	Tiltspärr
Instrument	Larvband — gummi — 180 mm
Lyftarmsspärr med manuell bypass	CE-certifiering
Lyftarmsstöd	Garanti: 24 månader eller 2000 timmar, beroende på vad som inträffar först
Neutral startspärr	

Tillval

Tillbehörskontrollrats	Lampsats
Katalysator	Åk-plattform
Motorvärmare	Nedstängningssats

Miljö

Bullernivå LpA (EU-direktiv 2000/14/EG)	88 dB(A)
Bullernivå LWA (EU-direktiv 2000/14/EG)	103 dB(A)
Hand-/armvibration (ISO 5349-1)	6.15 ms ⁻²

Mått


(A)	23.3°	(I)	1838.0 mm
(B)	168.0 mm	(J)	2365.0 mm
(B)	22.0°	(K)	2422.0 mm
(C)	49.6°	(M)	82.3°
(D)	1265.0 mm	(N)	863.0 mm
(E)	463.0 mm	(O)	1395.0 mm
(F)	114.0 mm	(P)	903.0 mm
(G)	1807.0 mm	(Q)	724.0 mm
(H)	1246.0 mm	(R)	914.0 mm