




# WB700 Zero-Turn Walk-Behind klipper

WB700 zero-turn klipperen har en kraftig hydraulisk drift som bidrar til å redusere tretthet for føreren samt bakkeforstyrrelser. En utprøvd, høytytelses Kawasaki-motor sikrer jevne resultater og jevn drift, mens klipperens walk-behind-konstruksjon gir økt stabilitet i ujevnt terreng.

[Etterspør et sitat](#)

[Planlegg en demo](#)

[Finn en forhandler](#)

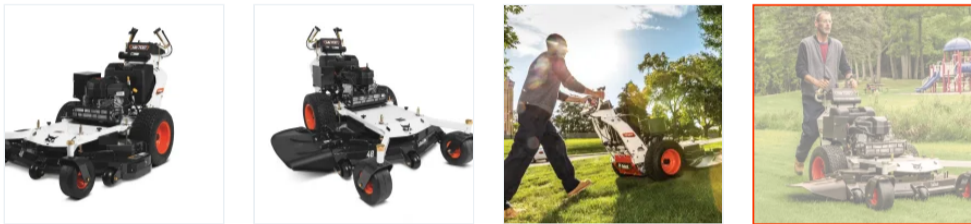

## WB700 spesifikasjoner

	WB700 - 48"	WB700 - 52"
<b>Key Specifications</b>		
Engine power	11.10 kW	13.7 kW
Cutting Deck Width	1219 mm	1320 mm
Ground Speed	10.5 km/h	10.5 km/h
Drive Wheel Size	20 x 8	20 x 8
<b>Engine</b>		
Model	Kaw FS541V	Kaw FS600V
Engine power	11.10 kW	13.70 kW
Displacement	603.00 cm <sup>3</sup>	603.00 cm <sup>3</sup>
Fuel Capacity	18.90 L	18.90 L
Air Filter	Dual Element	Dual Element
<b>Electrical</b>		
Charging System	15.00 A	15.00 A
Clutch	467.00 N	467.00 N
<b>Deck</b>		

Mower Deck	TufDeck Cutting System	TufDeck Cutting System
Width	1219.00 mm	1320.00 mm
Adjustable Anti-Scalp Rollers	3.0	3.0
Cutting Height	38.0-114.0 mm	38.0-114.0 mm
Blade Tip Speed	74.7 mps @ 3550 Engine rpm	82.8 mps @ 3550 Engine rpm
Discharge Chute	Flexible Molded Polymer	Flexible Molded Polymer

Frame		
Front and Rear	1.5- x 2.5-inch Steel Tubing; Welded Steel Reinforced Frame	1.5- x 2.5-inch Steel Tubing; Welded Steel Reinforced Frame
Machine Length	1981.00 mm	1981.00 mm
Machine Weight	357.00 kg	377.00 kg

Transmission		
Type	HG ZT-2800 Hydrostatic Transaxles	HG ZT-2800 Hydrostatic Transaxles
Pump Displacement	10.00 cm <sup>3</sup>	10.00 cm <sup>3</sup>
Oil Capacity	4.40 L	4.40 L
Forward Speed	10.50 km/h	10.50 km/h
Reverse Speed	4.80 km/h	4.80 km/h

Wheels		
Drive Wheel Size	20 x 8	20 x 8
Front Caster Wheel Size	11 x 6 Semi-pneumatic	11 x 6 Semi-pneumatic
Caster Arm Attachment	Welded to Frame	Welded to Frame

Dimensions		
Height	1105.00 mm	
Overall Length	1981.00 mm	1981.00 mm
Overall Width (Chute Up)	1227.00 mm	1328.00 mm
Overall Width (Chute Down)	1577.00 mm	1679.00 mm
Cutting Height	38 - 114 mm	38 - 114 mm
Wheelbase	1168.00 mm	1168.00 mm
Cutting Width	914.00 mm	1321.00 mm
Blade Length	16.25 in	18.00 in
Height (ROP's Up)		1105.00 mm

# WB700-funksjoner

[Utvid alle](#) ▾

Opptreden 4 ▾

Enkel betjening 1 ▾

Bygget for dine behov 1 ▾

Servicevennlighet 1 ▾

Varighet 1 ▾

## Lignende maskiner



### ZS4000 Zero-Turn Stand-On klipper

Stående, kompakt nullsvingklipper med enestående stabilitet, smidighet, høy kjørehastighet og høy bakkeklaring.

[Lære mer](#) >



### ZT3000 Zero-Turn klipper

Ride-on, null-sving klipper med en kraftig motor, stor drivstoffkapasitet og en robust stålrørsramme.

[Lære mer](#) >



### ZT3500 Zero-Turn klipper

Kjøre-on, null-turn klipper med et fullt avfjæret sete, overlegen hydrostatisk transmisjon og en motor med høy ytelse.

[Lære mer](#) >

## Relatert innhold

[Se alt](#) >



### Bobcat lanserer ny serie klippere for profesjonell bruk

27. juni 2023

Bobcat har lansert de fire første modellene i selskapets nye utvalg av klippere for det europeiske markedet, som en del av



### Bobcat ruller ut bakkevedlikeholdsutstyr i EMEA

26. oktober 2022

Etter suksessen i det nordamerikanske markedet, er Bobcats utvalg av innovativt bakkevedlikeholdsutstyr (GME) nå



### Bobcat Machines and Tech hever nivået på Bauma 2022

24. oktober 2022

På Bauma 2022 presenterer Bobcat en spennende utstilling av nytt og eksisterende utstyr på selskapets stand (FN.817), som kombinerer økt ytelse og

Ground Maintenance Equipment (GME)-  
portefølien introdusert på slutten av 2022.

tilgjengelig for kunder over hele Europa,  
Midtøsten og Afrika (EMEA).

ytelse med en rekke banebrytende  
innovasjoner.